



Montage

1. Ringbügel an den gelben bzw. roten Markierungen halten und auseinander ziehen.

2. Den Ringbügel von oben über den Reifen führen.

Die Ketten müssen nach unten durchhängen.



3. Die Bügelenden hinter den Reifen schieben.

4. Die Seitenkette soll im gleichmäßigen Abstand zur Felge anliegen.

Eine viertel Radumdrehung fahren.



5. Spannkette in der Nähe der Reifenlauf­fläche anfassen und kräftig anziehen. Die Spannkette muss fest angezogen werden. Eine richtige Montage ist nur dann erfolgt, wenn das gelbe Stück vollkommen durch die Durchzugssperre gezogen wurde.

6. Loses Kettenende um die Seitenkette schlingen und durch den Endhaken sichern. Nach ca. 30m Sitz prüfen ggf. nachspannen.

- Sichern -



7. Die **Demontage** ist wesentlich einfacher, wenn die Durchzugssperre in der oberen Radhälfte liegt.


Sie lösen den Endhaken und ziehen die Spannkette aus den Feldern und auch aus der Durchzugssperre bis zum Anschlag.

8. Das in der Nähe der Durchzugssperre liegende Laufnetz anfassen und durch kräftiges Ziehen den Ringbügel über den Reifen streifen.



9. Ringbügel auf dem Boden Ablegen und rausfahren.

Beschreibung

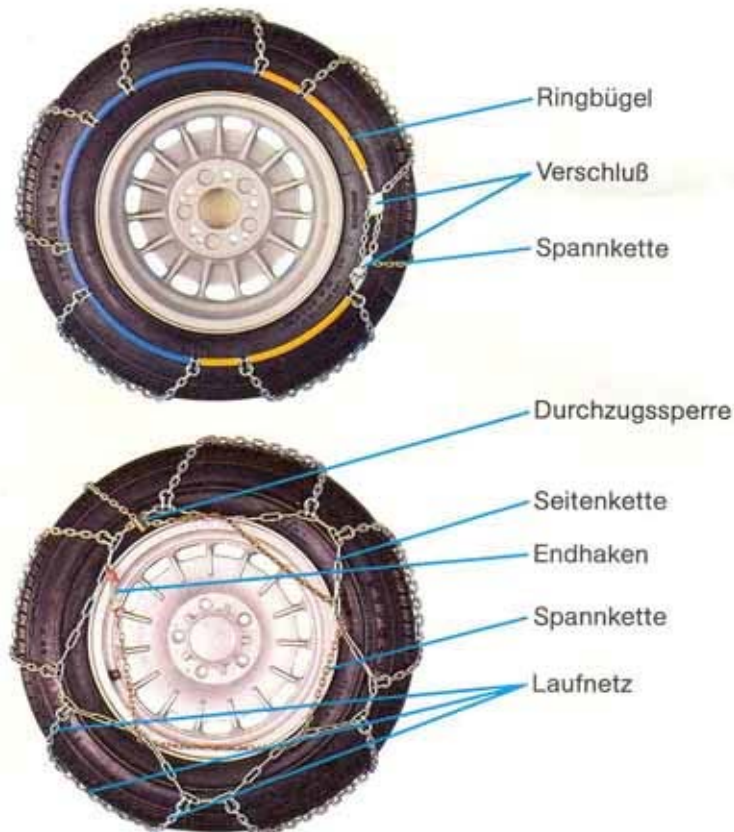

Hinweise für den Umgang mit Schneeketten

Damit Ihnen das Montieren der Schneeketten auch unter ungünstigen Bedingungen schnell und richtig gelingt, empfehlen wir, das Montieren einmal zu Hause zu üben.

Schneeketten werden auf die Antriebsräder montiert. THIELE® Nordland® Schneeketten passen sowohl auf den rechten, als auch auf den linken Reifen.

Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den gegebenen Straßenverhältnissen an. Während im Schnee der Verschleiß der Ketten sehr gering ist, nimmt der Abrieb auf schneefreier Fahrbahn erheblich zu. Daher sollten Sie auf längeren schneefreien Fahrstrecken die Ketten abnehmen. Die Geschwindigkeit von 50 km/h darf nicht überschritten werden.

THIELE® Nordland® Schneeketten sind wendbar*, d.h. Sie können die Ketten von beiden Seiten befahren. Wir empfehlen, bei Verschleißerscheinungen der Kettenglieder die Kette zu wenden, und zwar so, dass die verschlissene Seite zum Reifen zeigt. Die Ketten danken es Ihnen durch eine längere Laufleistung.

Pflegen Sie die Ketten, indem Sie sie nach jeder Benutzung in heißem Wasser waschen und trocknen. Fetten oder ölen Sie die Ketten nicht ein, Sie beschmutzen sich sehr bei der nächsten Montage.

* Wendbar: Kettennetze außen um den Ringbügel führen, dabei den Ringbügel um 180° drehen – ordnen.